


tecnored

LED Lighting 2.0 022

NEON LED series



Moduli multiled lineari flessibili

Flexible linear Led modules

NEON LED series



6W CRI90 S0408 NEON



Tipologia prodotto
Product type


Modulo multiled flessibile realizzato in estruso siliconico.
Flexible multiled module with silicone extrusion cover.

Configurazione art.
Item configurator


Tipo STRIP - STRIP Type	NEON LED S0408			
Temperatura colore - Color	21 (2100K)	30 (3000K)	42 (4200K)	53 (5300K)
Grado di protezione - IP type	IP67			
Tensione Alim. - Input voltage	24VDC			
Lunghezza in m.- Meters length	6			
Esempio art. - Item Example	NEON LED S0408-30-IP67-24-5			

Specifiche tecniche
Technical specifications

Temperatura colore - Color	2100K	3000K	4200K	5300K
	-100+200K	-200+300K	-300+400K	-300+400K
CRI	>90			
Tensione Alim. - Input voltage	12VDC 6W/m			
Luminosità - Light power	199lm/m	253lm/m	214lm/m	221lm/m
Angolo - Beam angle	120°			
Efficienza - Efficiency	33lm/W	42lm/W	35lm/W	37lm/W



Dimensioni
Dimensions

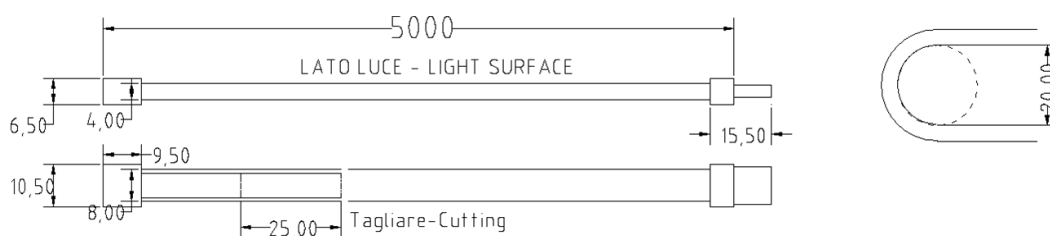



6W CRI90 T0606 NEON



Tipologia prodotto
Product type


Modulo multiled flessibile realizzato in estrusio silconico.
Flexible multiled module with silicone extrusion cover.

Configurazione art.
Item configurator



Tipo STRIP - STRIP Type	NEON LED T0606			
Temperatura colore - Color	22 (2200K)	28 (2800K)	38 (3800K)	56 (5600K)
Grado di protezione - IP type	IP67			
Tensione Alim. - Input voltage	24VDC			
Lunghezza in m.- Meters length	6			
Esempio art. - Item Example	NEON LED T0606-28-IP67-24-5			

Specifiche tecniche
Technical specifications

Temperatura colore - Color	2200K	2800K	3800K	5600K
	-100+200K	-200+200K	-300+400K	-300+400K
CRI	>90			
Tensione Alim. - Input voltage	12VDC 6W/m			
Luminosità - Light power	325lm/m	345lm/m	358lm/m	379lm/m
Angolo - Beam angle	120°			
Efficienza - Efficiency	54lm/W	57lm/W	59lm/W	63lm/W




Dimensioni
Dimensions

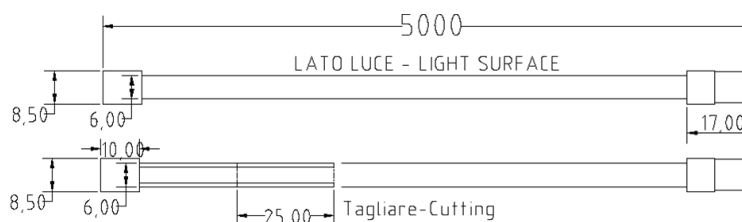

Tagliare -Cutting 25mm



5W CRI90 T1010 NEON

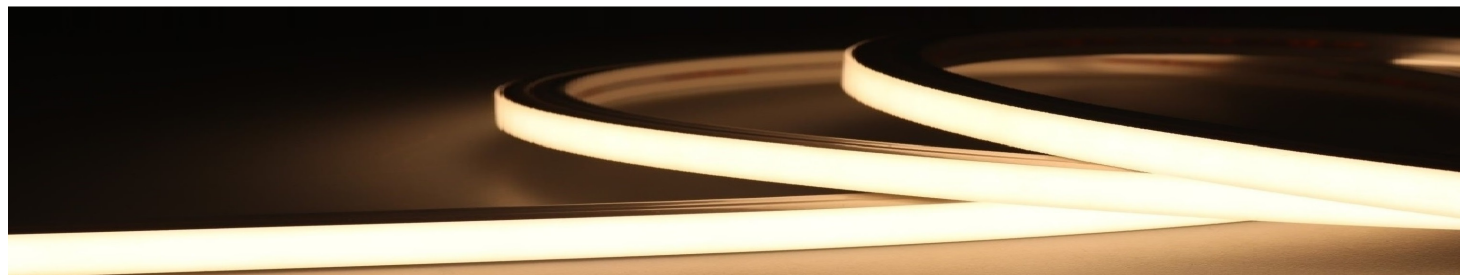

Tipologia prodotto
Product type


Modulo multiled flessibile realizzato in estrusio silconico.
Flexible multiled module with silicone extrusion cover.

Configurazione art.
Item configurator



Tipo STRIP - STRIP Type	NEON LED T1010			
Temperatura colore - Color	21 (2100K)	30 (3000K)	40 (4000K)	60 (6000K)
Grado di protezione - IP type	IP67			
Tensione Alim. - Input voltage	24VDC			
Lunghezza in m.- Meters length	5			
Esempio art. - Item Example	NEON LED T1010-30-IP67-24-5			

Specifiche tecniche
Technical specifications

Temperatura colore - Color	2100K	3000K	4000K	6000K
	-100+200K	-100+100K	-200+300K	-100+400K
CRI	>90			
Tensione Alim. - Input voltage	12VDC 5W/m			
Luminosità - Light power	332lm/m	401lm/m	429lm/m	419lm/m
Angolo - Beam angle	120°			
Efficienza - Efficiency	54lm/W	57lm/W	59lm/W	63lm/W




Dimensioni
Dimensions

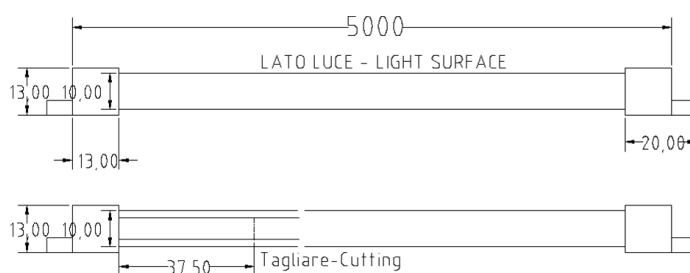



5W CRI90 D16 NEON

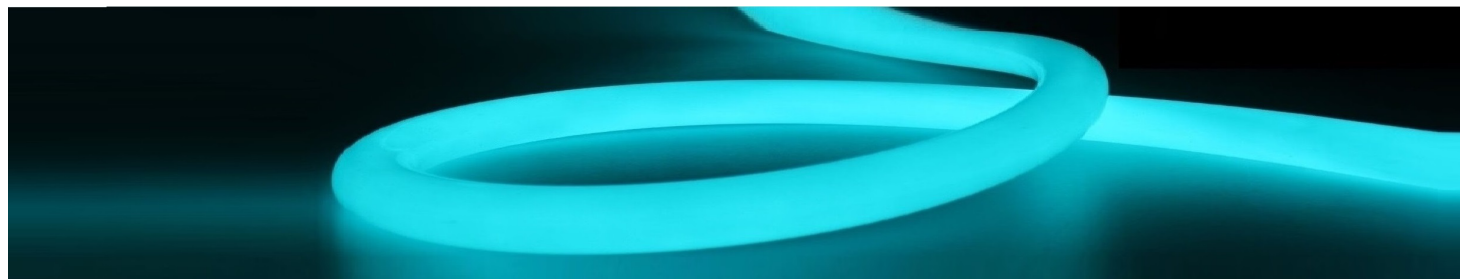

Tipologia prodotto
Product type


Modulo multiled flessibile realizzato in estrusio silconico.
Flexible multiled module with silicone extrusion cover.

Configurazione art.
Item configurator

Tipo STRIP - STRIP Type	NEON LED D16			
Temperatura colore - Color	21 (2100K)	30 (3000K)	40 (4000K)	60 (6000K)
Grado di protezione - IP type	IP67			
Tensione Alim. - Input voltage	24VDC			
Lunghezza in m.- Meters length	5			
Esempio art. - Item Example	NEON LED D16-30-IP67-24-5			

Specifiche tecniche
Technical specifications

Temperatura colore - Color	2100K	3000K	4000K	6000K
	-100+200K	-100+100K	-200+300K	-100+400K
CRI	>90			
Tensione Alim. - Input voltage	12VDC 5W/m			
Luminosità - Light power	284lm/m	338lm/m	365lm/m	378lm/m
Angolo - Beam angle	120°			
Efficienza - Efficiency	54lm/W	57lm/W	59lm/W	63lm/W

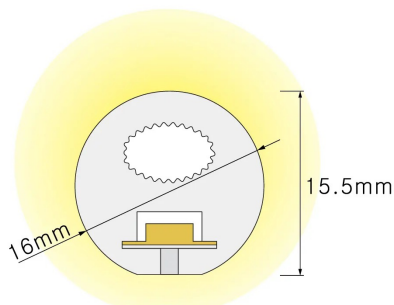

Dimensioni
Dimensions

